EstrichONE

KURZANLEITUNG · APP

Erstbegehung und CM-Messung

Für: Bauleitung

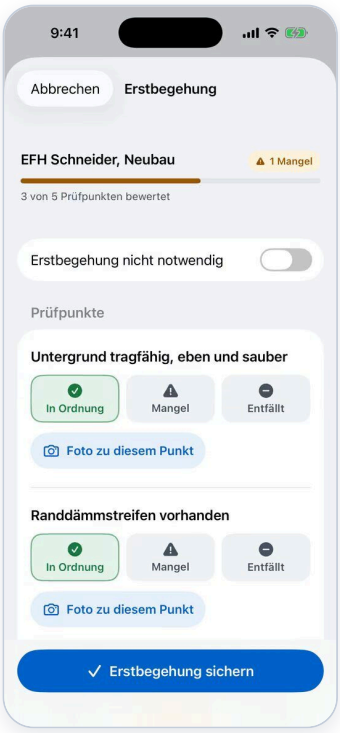


Abb. 1 Erstbegehung: Prüfpunkte vor Ort



Abb. 2 Erfasste Erstbegehung

Erstbegehung

1. Bauakte → **Mehr** → **Erstbegehung** (oder **Protokolle** bzw. **Erfassen** → **Erstbegehung**).
2. Je Prüfpunkt **In Ordnung**, **Mangel** oder **Entfällt** – mit **Foto zu diesem Punkt**, bei Mangel kurz beschreiben.
3. **Messwerte und Angaben** (z. B. Fläche, Estrichdicke) und **Notizen** eintragen.
4. Unter **Fotos und Unterschrift** weitere Fotos aufnehmen, Kunde **unterschreiben** lassen.
5. **Erstbegehung sichern** tippen.

Nicht nötig? **Erstbegehung nicht notwendig** einschalten und **Begründung** angeben. Eine erfasste Erstbegehung wird nicht überschrieben, sondern **korrigiert**. PDF: **Als PDF ansehen** (Verbindung nötig).

CM-Messung (Belegreife)

1. Bauakte → **Mehr** → **CM-Messung** (oder **Protokolle** bzw. **Erfassen**).
2. **Estrichart** wählen – **Zementestrich (CT)** oder **Calciumsulfatestrich (CA)** – und ob **beheizt**.

3. **Messort** (z. B. „Bad OG“) und **Messwert** in CM-% eintragen, optional Foto vom Messgerät.

4. Die App zeigt sofort **Belegreif** oder **Noch nicht belegreif**.

Estrichart	unbeheizt	beheizt
Zementestrich (CT)	2,0 CM-%	1,8 CM-%
Calciumsulfatestrich (CA)	0,5 CM-%	0,3 CM-%

Hinweis Maßgeblich ist die Bewertung des Servers; Vorgaben des Belagsherstellers können strenger sein. Die Prüfpunkte der Erstbegehung legt die Administration im Web fest (**Stammdaten → Formulare → Erstbegehung**).

Fragen? Ansprechpartner im Betrieb: _____ Telefon: _____